

### Minicarril roldana estándar

Chapa galvanizada de 0,8 mm. - Pendiente de deslizamiento de un 3,5%, dependiendo del tipo de caja. - Roldana color gris.

#### APLICACIONES:

Deslizamientos por gravedad de todo tipo de cajas. - Aprovisionamiento en mesas de trabajo. - Comunicación entre puntos de trabajo.

### Minicarril roda standard

Chapa galvanizada de 0,8mm. - Pendente de deslizamento de 3,5%, dependendo do tipo de caixa. Cor CINZA

#### APLICAÇÕES:

Deslizamento por gravidade de todo o tipo de caixas - Aprovisionamento em mesas de trabalho - Comunicação entre pontos de trabalho.




### Minirail roulettes standard

Tôle galvanisée de 0,8 mm - Pente de glissement d'environ 3,5 %. - Couleur gris

#### APPLICATIONS

Glissements par gravité de tout type de caisses - Approvisionnement sur tables de montage - Communication entre points de travail.

### Otros colores Outras cores Autres couleurs

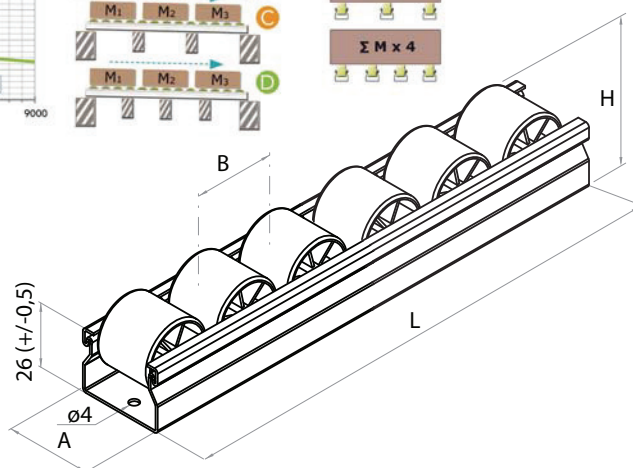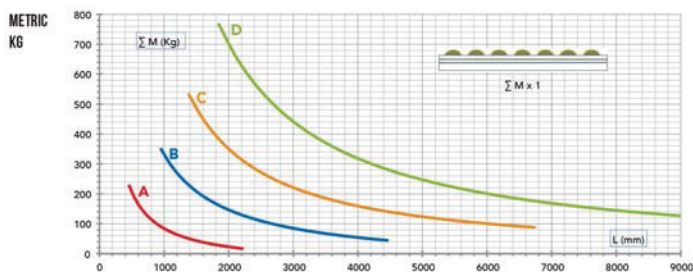

| Código<br>código /<br>code | Referencia<br>referência /<br>référence | L<br>(mm) | Carril carril / rail |           |           | Ruedas rodas / roue |    |    |       |
|----------------------------|---|-----------|----------------------|-----------|-----------|---------------------|----|----|-------|
|                            |   |           | A<br>(mm)            | B<br>(mm) | H<br>(mm) |                     |    |    |       |
| 78-510                     | MC28G/33/1000                           | 1.000     |                      |           |           |                     |    |    |       |
| 78-512                     | MC28G/33/1500                           | 1.500     | 35,5                 | 33        | 35,5      | 28                  | 24 | 40 | 0,834 |
| 78-514                     | MC28G/33/2000                           | 2.000     |                      |           |           |                     |    |    |       |

\* Posibilidad de otros largos. CONSULTAR

\* Possibilidade de outros comprimentos. CONSULTAR.

\* Possibilité d'autres mesures CONSULTER